


PU-S650 GROSS (자외선 UV 코팅제품)

탄성있고 견고한 코팅 및 밀봉시스템, 층간소음방지, 전도성 방지용 코팅, 무향, 무취, 무용제, 통기기능
매우 높은 UV(자외선) 차단기능

■ 제품 시공순서

- (3차) : 상도 : 비아크리트 PU-S650
중도없이 상도코팅 가능
- (2차) : 중도 : 비아크리트 PU-S650
or 우레탄 제품(옵션)
- (1차) : 프라이머 : 비아크리트 EP-210
or PU 프라이머
- 기판 : 콘크리트, 몰탈

■ 제품 두께

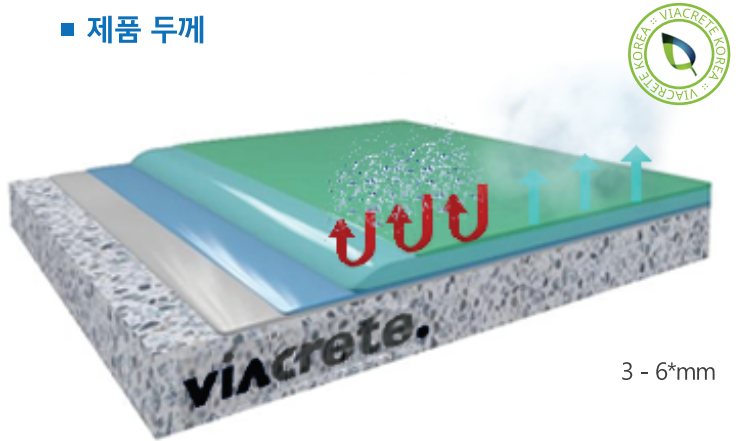

■ 제품 특징

AgBB 및 유럽 건축 건강 영향성 평가(승인) / 내 마모성 / 내 충격성 / 자외선(UV) 안정성 / 다양한 색상 / 무향, 무취 제품 외
기타승인 제품

■ 시공 현장

외부용 주차장 자외선(UV) 코팅 / 외부용 기계시설 / 내, 외부용 바닥재 자외선(UV) 탑코팅 제품 / 아파트 or 주거시설 내, 외부바닥용
(층간소음 예방) / 내부용 주차시설 탑 코팅제품 / 기타 UV (자외선) 차단용 제품 / 전도성 바닥 탑 코팅제품

■ 제품 장점

- 아주 좋은 내 화학성
- 매우 높은 마모 및 내 충격성
- 자외선(UV)차단 기능
- 층간소음 방지
- 무향, 무취
- 무용제
- 통기 기능
- 강한 침투성 고 접착 강도 코팅제
(콘크리트를 물고 떨어짐)
- 식품, 제약산업의 HACCP 및 GMP 지침을 준수합니다.





■ 비아크리트 S650 GROSS (제품성적서)

테스트 품목	표 준	결 과
인장 강도	DIN 53504	ca. 90 kg/cm ²
쇼어 경도	EN ISO 868	28 일 후 D 75
충격 저항	EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
노치 강도	DIN 53515	ca. 120 kg/cm ²
내 마모성	EN ISO 5470-1	≤ 25 mg
압축 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 560 kg/cm ²
굴곡 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 200 kg/cm ²
인장 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 90 kg/cm ²
결합 강도	EN ISO 4624	분 기관 품질에 따라 15 kg/cm ²
화재 분류	EN 13501-1	Bfl-S1
환경 오염	ISO 16000-3,6,9 u. EN 16516	건강 관련 환경 오염 미배출



(유) 비아크리트
VIACRETE KOREA

수입원 본사 : 전라북도 군산시 소룡동 1021-14
Tel. 063 - 461 - 6286 Fax. 063 - 468 - 6287
Mobile. 010 - 4651 - 2156
E-mail. honam246@naver.com

www.viacor.co.kr