






# VIACEM (빈티지)

친환경, 고강도 무기성, 셀프레벨링제품, 불연성, 무향, 무취, 빈티지 바닥용 제품, 두께를 올리기 위한 중간 토폰핑 시멘트계열 제품 (수분 많은 바닥에 프라이머 없이 1차 커버 가능 제품)

## ■ 제품 시공순서

-  (3차) : 에폭시 투명코팅
-  (2차) 무기성 제품 : VIACEM(시멘트 색)
-  (1차) 프라이머 : 비아크리트 EP-210 or PU-MF(스크래치 코팅)
-  기판 : 콘크리트, 시멘트

## ■ 제품 두께

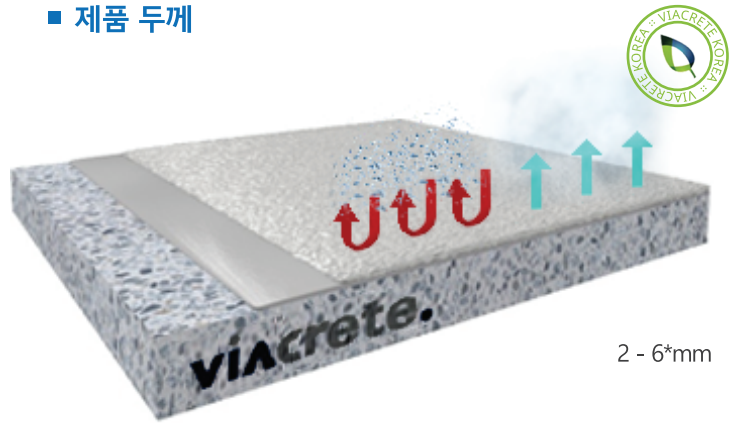

## ■ 제품 특징

AgBB, M1 및 기타 표준에 따른 (건강 관련 환경 오염) 미 배출 / 내충격성 / 셀프레벨링 제품 / 무향, 무취제품 외 기타승인제품

## ■ 시공 현장

커피숍 or 식당용 빈티지바닥 / 사무실 or 회의실용 빈티지바닥 / 인테리어용 빈티지바닥 / 기타 인테리어 느낌을 요하는 바닥용 제품

## ■ 제품 장점

- 고강도, 우수한 내 화학성
- 내 충격성
- 고온, 냉기에 강함(-15° C ~ +90° C)
- 무향, 무취
- 무용제
- AgBB(건강 관련 환경 오염), M1 및 기타 유럽 표준에 따른 환경오염 미배출 승인됨
- (불연성 바닥재) Bfl-s1





viacrete.

친환경제품-GREEN LINE ECO

■ 비아크리트 VIACEM (제품성적서)

테스트 품목	표 준	결 과
쇼어 경도	EN ISO 868	28 일 후 D 75
충격 저항	EN 13813	≥ 4 Nm (IR4)
온도 저항		-5 °C -+ 70 °C (3mm) -15 °C -+ 90 °C (4mm)
열팽창 계수	ASTM C531	5.8 x 10-5/°C
내 마모성	EN ISO 5470-1	≤ 25 mg
압축 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 500 kg/cm <sup>2</sup>
굴곡 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 200 kg/cm <sup>2</sup>
인장 강도	EN 196 / ASTM C109	ca. 100 kg/cm <sup>2</sup>
결합 강도	EN ISO 4624	분 기판 품질에 따라 15 kg/cm <sup>2</sup>
환경 오염	ISO 16000-3,6,9 u. EN 16516	건강 관련 환경 오염 미배출



(유) 비아크리트  
VIACRETE KOREA

수입원 본사 : 전라북도 군산시 소룡동 1021-14  
Tel. 063 - 461 - 6286 Fax. 063 - 468 - 6287  
Mobile. 010 - 4651 - 2156  
E-mail. honam246@naver.com

[www.viacor.co.kr](http://www.viacor.co.kr)